



# TRANHULT



## A



## B

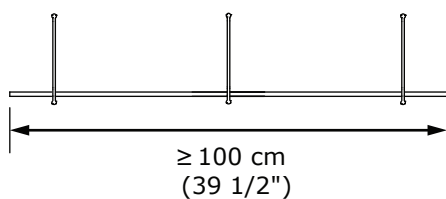

## English

### Wall shelf

To give the shelf maximum support, it's important that you place the brackets in the right position. Place the brackets according to one of the following options:

- Use 2 brackets underneath the shelf. Place them 70-80 cm (21 ½ - 31 ½") from each other according illustration A.
- Use 3 brackets underneath the shelf. Place one on each side and one in the middle according to illustration B.

## Español

### Estante de pared

Para que el estante de pared tenga el mayor soporte, es importante colocarlo en la posición correcta. Elige una de las siguientes alternativas:

- Utiliza 2 soportes bajo el estante, a 70-80 cm uno del otro como ilustra la figura A.
- Coloca 3 soportes bajo el estante, uno en cada extremo y el tercero en medio como ilustra la imagen B.

## Portugues

### Prateleira de parede

Para assegurar o melhor apoio, é importante colocar os suportes na posição adequada. Coloque os suportes de acordo com uma das seguintes opções:

- Use 2 suportes por baixo da prateleira. Coloque-os a 70-80cm de distância entre si, conforme a imagem A.
- Use 3 suportes por baixo da prateleira. Coloque um de cada lado e outro no meio, conforme a imagem B.

## 中文

### 墙搁板

为了最大限度给搁板提供支撑，您必须将托架安装在合适的位置。根据以下方式安装托架：

- 在搁板下安装2个托架。如图A，2个托架之间保持70-80cm (21 ½ - 31 ½")的距离。
- 在搁板下安装3个托架。如图B，2个托架装在两侧，1个托架安装在中间。

## 繁中

### 層板

為增加層板的支撐度，須將支撐架安裝在適當位置。請依下列說明安裝支撐架：

- 層板下方安裝2個支撐架，請依圖示A安裝，2個支撐架之間的距離應為70-80公分。
- 層板下方安裝3個支撐架，請依圖示B安裝，先在層板兩側各安裝一個支撐架，再將另一個支撐架安裝在中間。

## 한국어

### 벽선반

선반을 안정적으로 고정하려면 브래킷을 올바른 위치에 잘 설치해야 합니다. 브래킷의 위치는 다음 2개 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 브래킷 2개를 사용하는 경우: 그림 A를 참고하여 브래킷 간격이 70-80cm가 되도록 설치합니다.
- 브래킷 3개를 사용하는 경우: 그림 B를 참고하여 선반 양끝 밑에 각각 1개를 설치하고, 가운데에 1개를 설치합니다.

## Bahasa Indonesia

### Rak dinding

Untuk memberikan dukungan maksimum rak, penting untuk menempatkan braket pada posisi yang tepat. Tempatkan braket menurut salah satu opsi berikut:

- Gunakan 2 braket di bawah rak. Tempatkan mereka 70-80 cm (21 ½ - 31 ½ ") dari satu sama lain sesuai ilustrasi A.
- Gunakan 3 braket di bawah rak. Tempatkan satu di setiap sisi dan satu di tengah sesuai dengan ilustrasi B.

## 日本語

### ウォールシェルフ

棚板の耐荷重性を最大に発揮させるため、ブラケットは必ず正しい位置に取り付けてください。使用するブラケットの個数に応じて、次のいずれかの方法で取り付けてください。

- 棚1枚に対してブラケット2個を使用する場合は、ブラケット間の間隔が70～80cm（21 ½～31 ½インチ）になるように取り付けてください（図A参照）。
- 棚1枚に対してブラケット3個を使用する場合は、棚板の両端に2個、中央に1個取り付けてください（図B参照）。

## Bahasa Malaysia

### Para-para dinding

Bagi memberi sokongan maksimum pada para-para, ia penting agar anda tempatkan pendakap pada kedudukan yang betul. Tempatkan pendakap mengikut satu daripada pilihan berikut:

- Gunakan dua (2) pendakap di bawah para-para. Tempatkannya pada jarak 70-80 cm (21 ½ - 31 ½") daripada satu sama lain mengikut ilustrasi A.
- Gunakan tiga (3) pendakap di bawah para-para. Tempatkan satu pada setiap sisi dan satu di tengah-tengah mengikut ilustrasi B.

## عربي

### رف حائطي

لكي تعطى الرف أقصى درجة من الدعم، من المهم تركيب حاملات الرف على الوضعية الصحيحة. ركبّي الحاملات وفق إحدى الوضعيات التالية:

- استخدمي حاملين أسفل الرف. يجب تركيبهما مع ترك مسافة 70-80 سم (21 ½ - 31 ½ بوصة) بين بعضهما حسب الشكل A.
- استخدمي 3 حاملات أسفل الرف. ركبّي حامل واحد على كل طرف وحامل واحد في المنتصف حسب الشكل B.

## ไทย

### ชั้นแขวนผนัง

เพื่อให้ชั้นแขวนผนังแขวนได้อย่างมั่นคง ต้องติดตั้งฉากรับชั้นให้ถูกตำแหน่ง ตำแหน่งสำหรับติดตั้งฉากรับชั้นมีดังนี้

- หากใช้ฉากรับชั้น 2 อันติดตั้งชั้นแขวนผนัง ควรติดตั้งห่างกัน 70-80 ซม. (21 ½ - 31 ½") ดังแสดงในรูป A
- หากใช้ฉากรับชั้น 3 อัน ให้ติดตั้งไว้ใต้ชั้นแขวนผนังข้างละ 1 อัน และติดตั้งตรงกลาง 1 อัน ดังแสดงในรูป B

## Tiếng Việt

### Giá kệ gắn tường

Để giá kệ được hỗ trợ tối đa, bạn phải đặt giá đỡ ở đúng vị trí. Đặt giá đỡ theo các lựa chọn dưới đây:

- Dùng 2 giá đỡ bên dưới giá kệ. Đặt chúng cách nhau 70-80 cm ((21 ½ - 31 ½") theo hình minh họa A.
- Dùng 3 giá đỡ bên dưới giá kệ. Đặt mỗi cái một bên và một cái ở giữa theo hình minh họa B.